TALADRO MAGNÉTICO PORTÁTIL D1 LOW PROFILE

El taladro D1 Low Profile es un taladro magnético de perfil ultra compacto, que se adapta a los espacios de trabajo más reducidos. Es una solución perfecta para cualquier aplicación en espacios confinados, donde los taladros magnéticos típicos son demasiado grandes. Un motor potente y una fuerte base electromagnética permiten la perforación de orificios de hasta 36 mm de diámetro, hasta una profundidad de hasta 30 mm.



El taladro D1 Low Profile trabaja tanto con fresas TCT y HSS, así como brocas helicoidales con un eje Weldon estándar de 3/4".

Caracteristicas

- Taladro magnético de perfil ultra compacto, sólo 175 mm de altura con base electromagnética.
- Peso ligero: solo 9,5 kg.
- Perforación de hasta 36 mm de diámetro x 30 mm de profundidad máx. con fresas anulares.
- Acepta las brocas helicoidales de hasta 12 mm de diámetro.
- Carrera de 39 mm.
- Guardia de virutas integrada.
- Manija de elevación conveniente para facilitar el transporte.



Fresa Anular máx. 36 mm

Broca helicoidal máx. 12 mm con eje Weldon 3/4"

Carrera 39 mm

Espesor máx. 30 mm

Velocidad 350 rpm


Potencia 920 W

Peso 9,5 Kg

www.seido.cl info@seido.cl +56 9 5371 1499

Especificaciones Técnicas D1 Low Profile	
Velocidad motor	350 rpm (115V); 370 rpm (230V)
Potencia del motor	920 W
Peso	9,5 Kgs
Diámetro máx. - Cortador Anular	36 mm
Diámetro máx. - Broca Helicoidal	12 mm
Avellanado máx.	Ø 40 mm
Carrera	39 mm
Profundidad de máx. de perforación	30 mm con fresa TCT 20 mm con fresa HSS*
Tensión	110 - 120 V, 50 - 60 Hz 220 - 230 V, 50 - 60 Hz
Potencia consumida	1000 W
Sistema de Control de Forma de Campo Magnético	Si
Fuerza atracción magnética	8900 N
Dimensiones del imán	90 x 180 x 38,5 mm
Espesor mín. de trabajo	6 mm
Puerta fresa	3/4" Weldon

* Hasta 1" (25 mm) cuando se usa con un conjunto de extensor opcional (SM-ZSP-0521-04-00-00

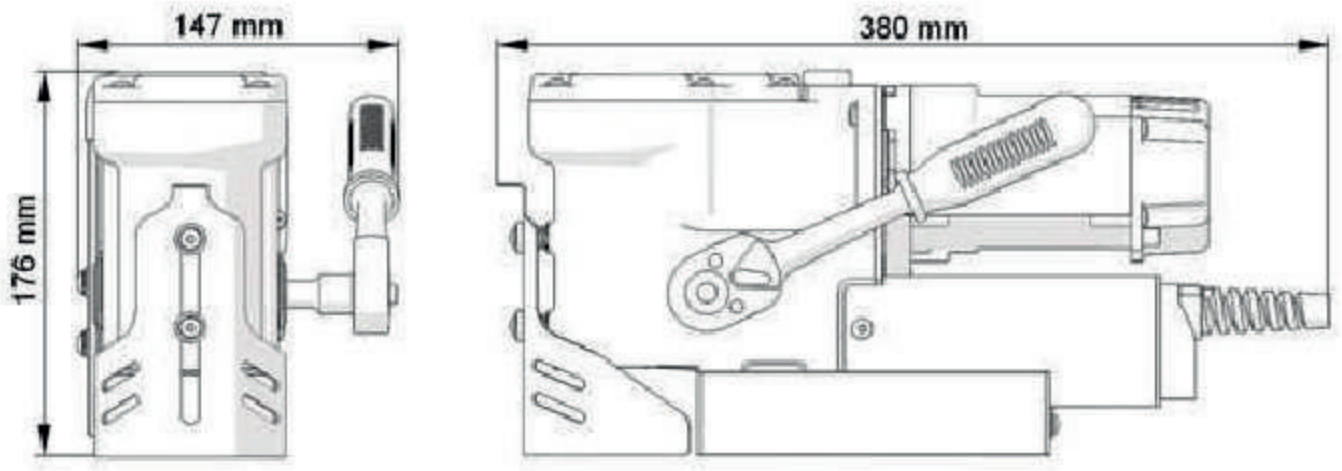



Accesorios Opcionales:

- SM-ZSP-0521-04-00-00-0
Pluma larga
- SM-PJM-000003
Botella de refrigerante con boquilla



Fabricación de agujeros con diversas herramientas:

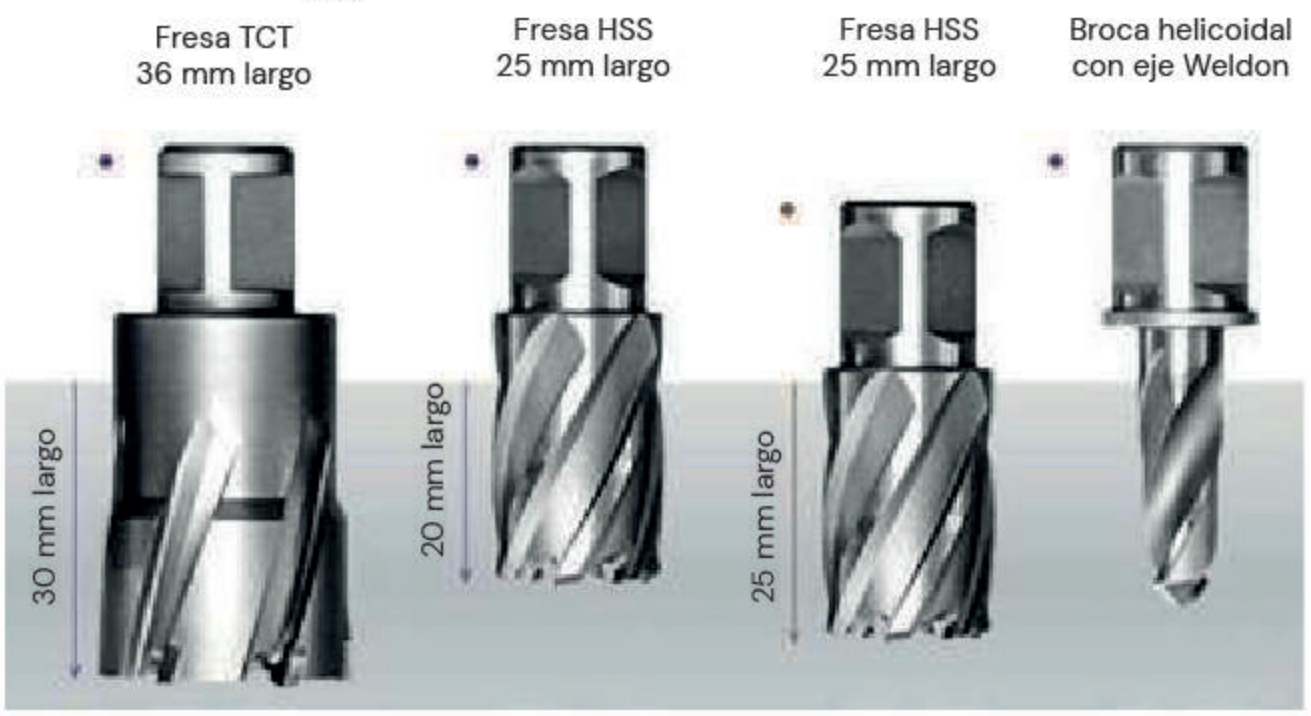

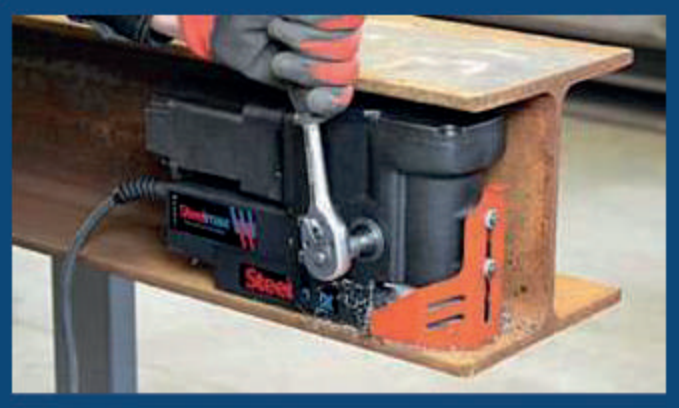

Diseño compacto para zonas de altura restringida. La palanca de avanzo se puede fijar desde cualquiera lado.



Capacidad máxima de perforación hasta 1-7 / 16 "(36 mm).



Fácil de se trabajar fuera de posición.



Asa de elevación para facilitar el transporte.



Maleta plástica para transporte.

(FM 37982)
ISO 9001

SEIDO
Soluciones e Insumos Industriales

www.seido.cl info@seido.cl +56 9 5371 1499