TALADRO MAGNÉTICO COMPACTO D1

El **D1** es un taladro de perforación magnético ultra compacto con una capacidad máxima de 36 mm de diámetro en 2" (51 mm) de grosor. El peso ultraligero de la unidad de 10 kg es el más bajo de su clase. El sistema de guía libre de mantenimiento minimiza el desgaste, mantiene la precisión y reduce la rotura de cortadores.



El **D1** está equipado con una base de ahorro de energía electromagnética (ESB) que utiliza solo el 50% de la potencia cuando el motor no está bajo carga, lo que aumenta considerablemente la vida útil del electroimán, y un Sistema de Control de Forma de Campo Magnético (MFSC) que proporciona el máximo poder de retención en materiales delgados.
El circuito Safe Magnet™ asegura una adecuada fuerza adhesiva para un funcionamiento seguro.

Caracteristicas


- Perfora hasta 36 mm de diámetro x 2" (51 mm) profundidad del corte.
- Protector de corte ajustable con rompeviruta incorporado.
- Botella del sistema de refrigeración del cortador removible.
- Los circuitos Safe Magnet™ reconocen lo poder de retención magnético necesario para una operación segura.
- El imán usa solo un 50% de potencia cuando el motor no está bajo carga.

Fresa Anular
máx. 36 mm



Carrera
70 mm

Espesor máx.
51 mm



Velocidad de
350 rpm



Motor
1000 W



Peso
10 Kg



www.seido.cl info@seido.cl +56 9 5371 1499



Max. O I – 3/8" (36 mm)




Max. O I – 9/16" (40 mm)

Especificaciones Técnicas D1		
Porta fresa	3/4" (19 mm) Weldon	
Fresa anular máx.	36 mm	
Avellanado máx.	40 mm	
Carrera	70 mm	
Profundidad máx. de perforación	2" (51 mm)	
Tensión	220V / 50Hz	
Potencia consumida (Watts)	1000 W	
Potencia del motor	920 W	
Velocidad de perforación	350 rpm	
Protección contra sobre carga	Sí - 230V/50Hz	
MPAC (Control de Potencia de adhe- rencia Magnética)	Sí	
MFSC (Control de Forma de Campo Magnético)	Sí	
ESB (Base de Ahorro de Energía)	Sí	
Imán sobre placa de 1" (25 mm)	Fuerza bruta	Punto de ruptura
	968 Kg	389 Kg
Dimensiones del imán	80 x 160 x 36,5 mm	
Espesor mín. de trabajo	6 mm	
Peso	10Kg	
Código	**SM-D1** (115V/60Hz) **SM-D1-230** (230V/50Hz)	

Conjunto de envío estándar

- Taladro de base magnética.
- Caja de transporte de metal.
- Protector de chispas / Protector del cortador.
- Conjunto de botella refrigerante.
- Cadena de seguridad.
- Llave Allen.
- Manual de instrucciones.
- Peso de envío estándar - 16,7 kg.

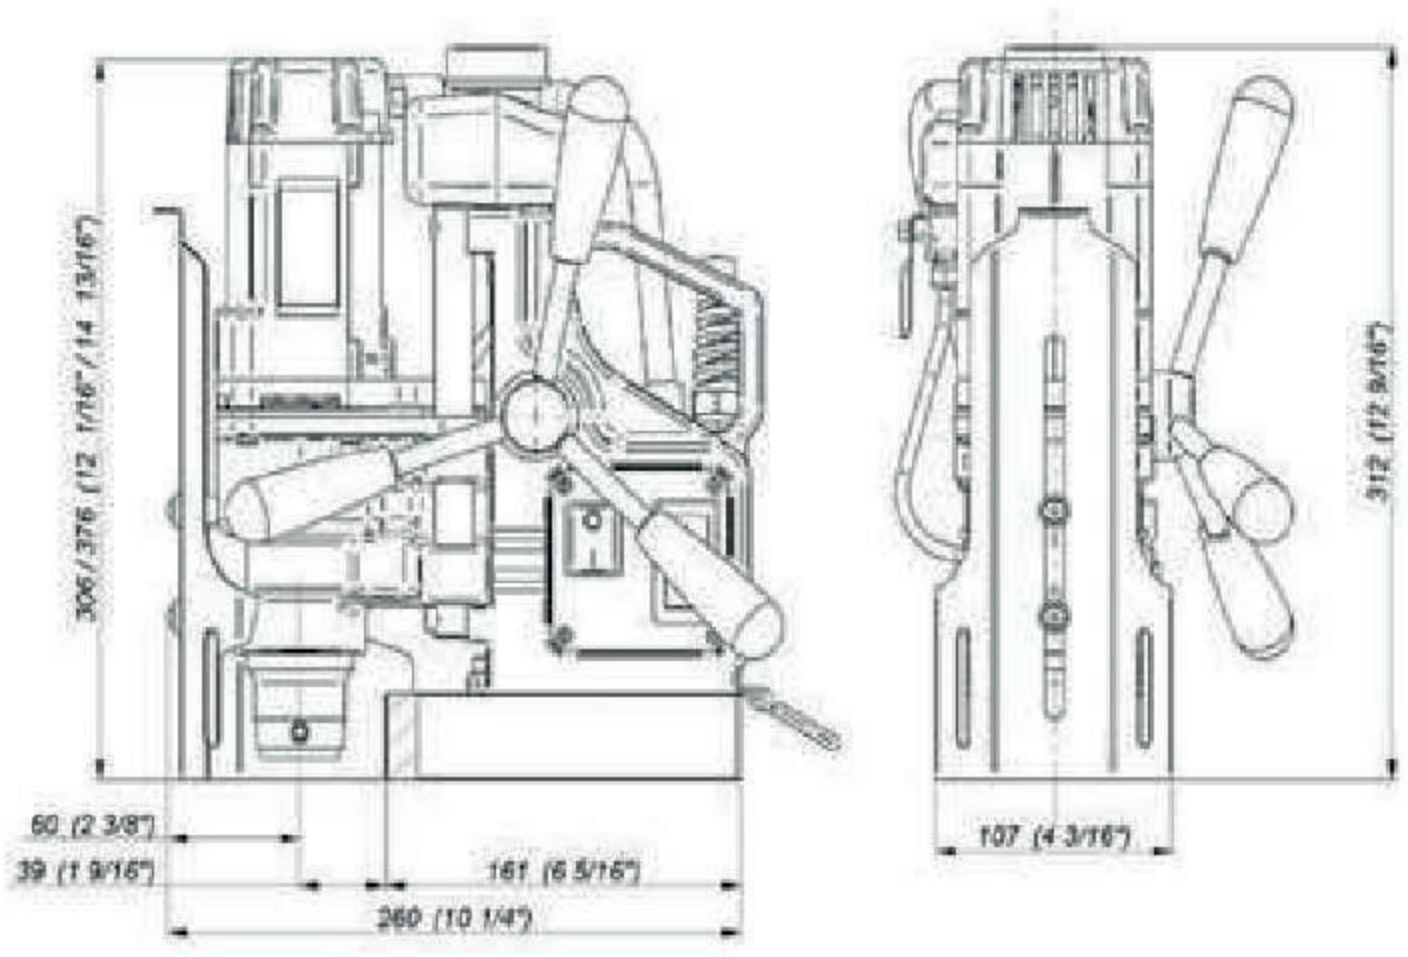

(FM 37982)
ISO 9001

SEIDO
Soluciones e Insumos Industriales

www.seido.cl info@seido.cl +56 9 5371 1499